

FX90/230

Protector contra sobretensiones

vigivolt

Transitorias

Señales

Líneas coaxiales



Descripción


Protector de sobretensión para la protección contra sobretensiones transitorias, en líneas coaxiales de TV y CCTV.

Este equipo NO PROTEGE contra subidas de tensión PERMANENTES.



manual de usuario

Diagrama

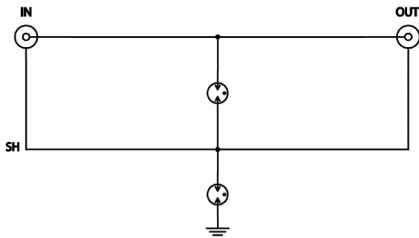

Conexión



IMPORTANTE

Desconecte la corriente y trabaje con las herramientas adecuadas.

- Si el equipo se usa fuera de lo especificado por el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida.
- El interior del equipo sólo debe ser manipulado por personal de nuestro servicio técnico.

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR PROFESIONAL CUALIFICADO

Especificaciones

| | |
|---|------------|
| Tensión máxima Uc | 180VDC |
| Impedancia | 75 ohm |
| Nivel de protección Up | 660V |
| Intens. máx. descarga I _{max} ⁽¹⁾ | 10kA |
| Intensidad nominal I _n ⁽¹⁾ | 2,5kA |
| Respuesta por sobretensión | 100ns |
| Conexión entrada/salida | BNC75 |
| Dimensiones del equipo ⁽²⁾ | 25x68x54 |
| Montaje | DIN |
| Normas de producto | EN61643-21 |
| Clase | III |

⁽¹⁾ 8/20μs ⁽²⁾ Dimensiones en mm, ancho x alto x fondo.



toscano

electronics for the environment

Toscano Línea Electrónica, S.L.

Av. A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaíra - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es