

# TA3R

## Módulo de Alternancia Triple

### Descripción


Relé de Alternancia de 3 bombas (Modular Enchufable).

Relé de control para 3 salidas (contactos libres de tensión) gobernados por tres entradas de control. Alterna cada vez que se abre el contacto E1. Bitensión 230 ó 400 V.




### Funcionamiento

#### Funcionamiento normal

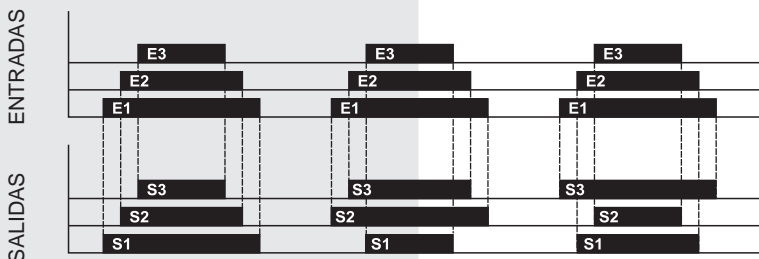


#### Funcionamiento en caso de fallo de alguna de las entradas

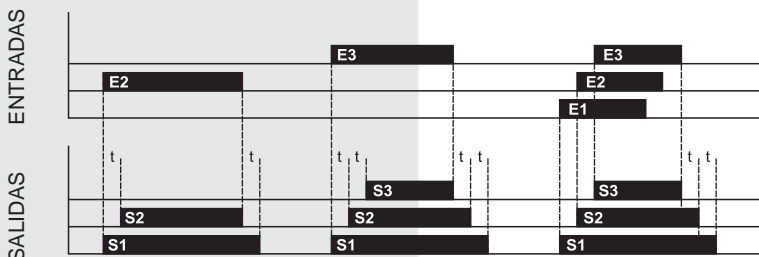


t: 3s.

## Conexión

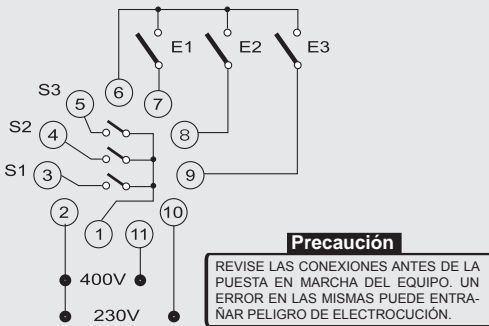


## Configuración frontal

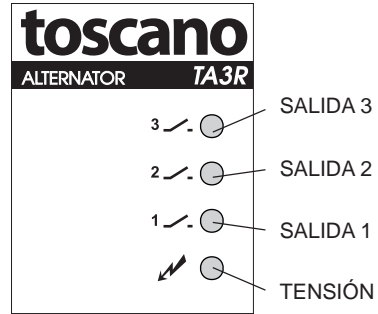


## Dimensiones

Módulo

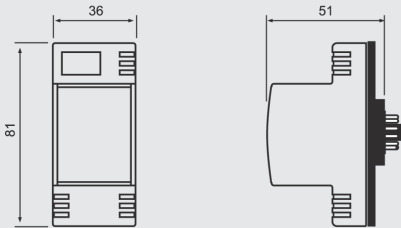

Base (Rail DIN)

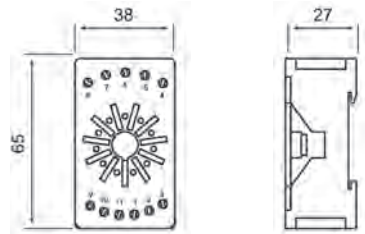

## Características Técnicas

Señalización TENSIÓN  
SALIDA 1  
SALIDA 2  
SALIDA 3

Tensión de Alimentación 230/400V AC - 50/60 Hz

Potencia consumida 2 VA

Variaciones de tensión admisibles +10% -10%

Margen de temperatura -10° +60° C

Voltaje en entrada (s) 12 Vdc

Sección máxima de bornas 2,5 mm<sup>2</sup>

Salidas 5 A - 250 Vac  
5 A - 30 Vdc

Peso medio aprox. 150 grs. (200 grs. incl. base)

# TA3R

## Módulo de Alternancia Triple

### Descripción


Relé de Alternancia de 3 bombas (Modular Enchufable).

Relé de control para 3 salidas (contactos libres de tensión) gobernados por tres entradas de control. Alterna cada vez que se abre el contacto E1. Bitensión 230 ó 400 V.




### Funcionamiento

#### Funcionamiento normal

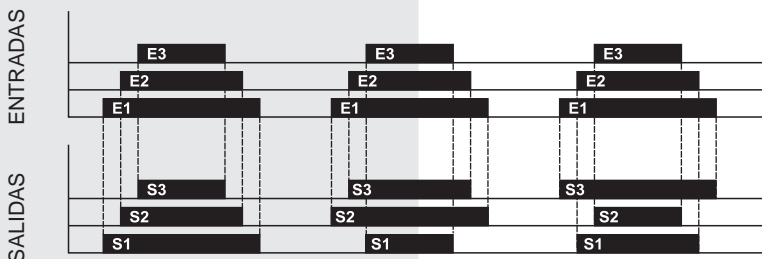


#### Funcionamiento en caso de fallo de alguna de las entradas

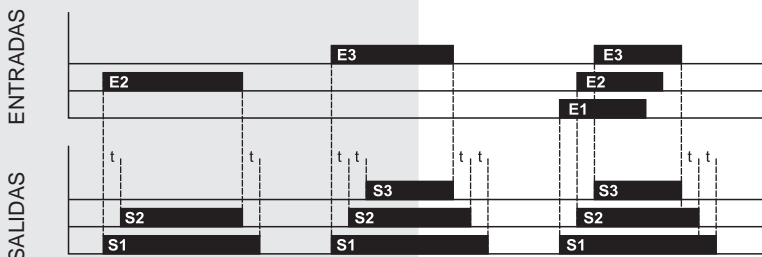


t: 3s.

## Conexionado

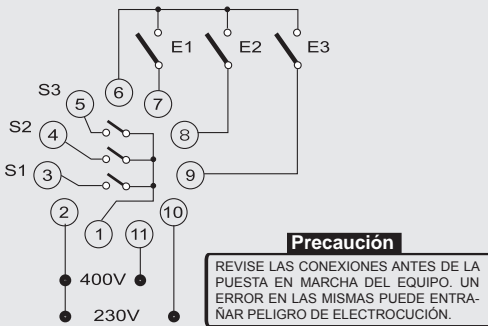


## Configuración frontal

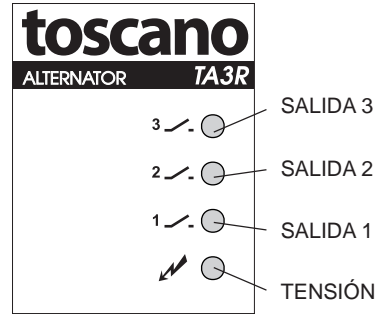


## Dimensiones

Módulo

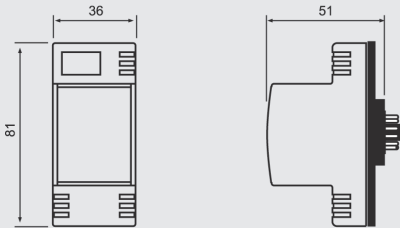

Base (Rail DIN)

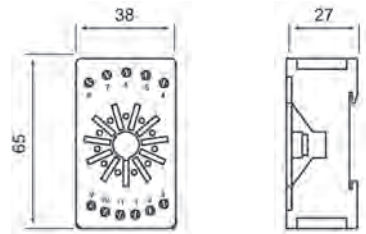

## Características Técnicas

Señalización TENSIÓN  
SALIDA 1  
SALIDA 2  
SALIDA 3

Tensión de Alimentación 230/400V AC - 50/60 Hz

Potencia consumida 2 VA

Variaciones de tensión admisibles +10% -10%

Margen de temperatura -10° +60° C

Voltaje en entrada (s) 12 Vdc

Sección máxima de bornas 2,5 mm<sup>2</sup>

Salidas 5 A - 250 Vac  
5 A - 30 Vdc

Peso medio aprox. 150 grs. (200 grs. incl. base)

TOSCANO LINEA ELECTRÓNICA, S.L.

Autovía A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaíra - SEVILLA - ESPAÑA  
Tfno. 34 954 999 900 - Fax. 34 95 425 93 60 / 70  
www.toscano.es - info@toscano.es

Línea de Servicio  
902 44 44 00  
(Spain)



**toscano**

Empresa certificada ISO9001:2000 por Bureau Veritas