

VT-ADSL

Protector contra sobretensiones

vigivolt

Transitorias

Líneas telefónicas

ADSL



Descripción


Protector de sobretensiones en carril DIN para la protección de equipos telefónicos analógicos (ADSL), contra sobretensiones transitorias de tipo 3.

Este equipo NO PROTEGE contra subidas de tensión PERMANENTES.



manual de usuario

Diagrama

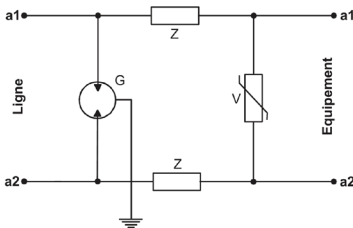

IMPORTANTE


Desconecte la corriente y trabaje con las herramientas adecuadas.

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR PROFESIONAL CUALIFICADO

- Una vez instalado el equipo sobre el RAIL DIN, las partes con tensión deben quedar cubiertas, de modo que no sean accesibles.
- Si el equipo se usa fuera de lo especificado por el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida.
- El interior del equipo sólo debe ser manipulado por personal de nuestro servicio técnico.

Especificaciones

Tensión nominal U_n	170 V=
Tensión máxima U_c	185 V=
Intensidad de carga I_L	275 mA
Intensidad nominal I_n	5 kA
Intensidad máx. de descarga 8/20 μs I_{max}	10 kA
Resistencia serie	0,1 ohm
Velocidad nominal	8 Mbits/s
Tiempo de respuesta	<25 ns
Dimensiones del equipo (AxBxC)	17,5 x 90 x 63 mm



toscano

electronics for the environment

Toscano Línea Electrónica, S.L.

Av. A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaíra - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

Ed1